


Technische Informationen Drehkreuz DK 2 (elektromechanisch)

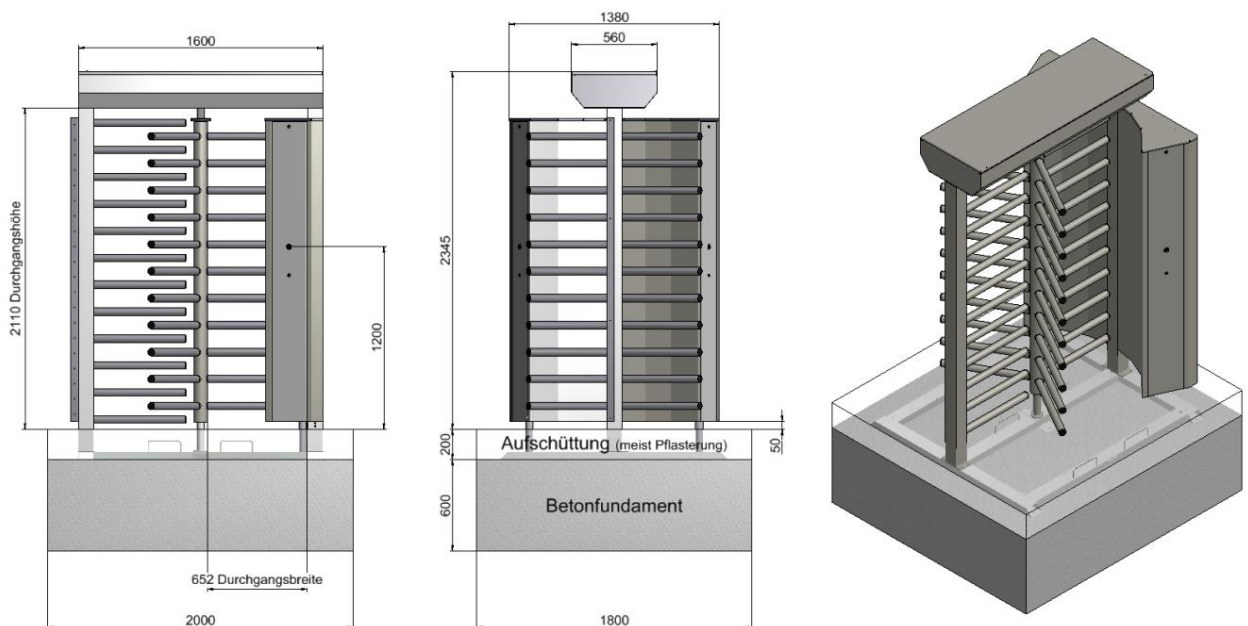

Außenmaße	B=1,6 m; H=2,4 m (überpflastert); T=1,4 m
Durchgangsmaße	Durchgangshöhe 2,11 m; Durchgangsbreite 0,65 m
<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Freigabe, manuelle Drehbewegung - Edelstahldrehspindel mit 3 x 120° Teilung - Sperrarmelement aus 1½" Edelstahlrundrohr - Steuerungselektronik in Edelstahl-Topbox; Stromversorgung 230 V - Zutrittskontrollkomponenten in Aluminiumleitschrank - Standard-Pulverbeschichtung grobstruktur in RAL7030 (steingrau) oder RAL7016 (Anthrazitgrau) - Kapazität: ca. 15 Personen/Minute - Verschiedene Dachformen - Komplett vormontierte Anlieferung mit Transport- und Montagerahmen - Sonderausführungen auf Anfrage (Durchgangsbreiten, Farbton, seitlicher Durchgang) 	
Abbildungen, Gewichte, Maße sind unverbindlich, technische Änderungen sind vorbehalten	