
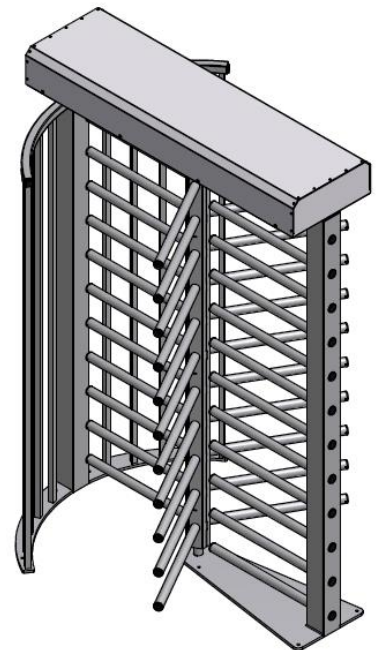


Technische Informationen Drehkreuz DK 2-F (elektromechanisch)

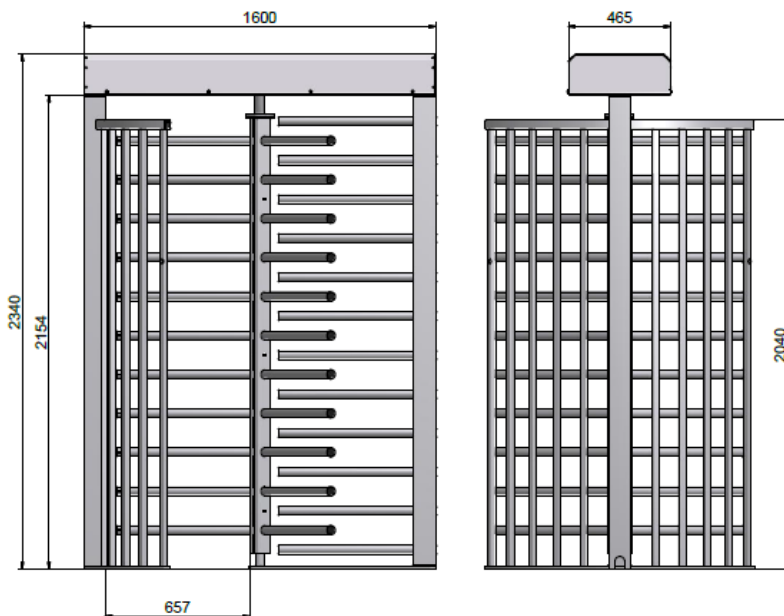

Außenmaße	B=1,6 m; H=2,34 m (Bodenmontage); T=1,3 m
Durchgangsmaße	Durchgangshöhe 2,15 m; Durchgangsbreite 0,65 m
<ul style="list-style-type: none"> - Leit-, Sperrelement (40 mm Stahlrundrohr) feuerverzinkt - Drehspindel (40 mm Stahlrundrohr feuerverzinkt) mit 3 x 120° Teilung - Automatische Freigabe über Hubmagnete, manuelle Drehbewegung - Topbox aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL7040 (fenstergrau) grobstruktur - Steuerungselektronik in Aluminium-Topbox; Stromversorgung 230 V - Zutrittskontrollkomponenten in Pfostengehäusen (optional) - Kapazität: ca. 15 Personen/Minute - Komplett vormontierte Anlieferung für Bodenmontage mit Transportvorrichtung - Verschiedene Optionen und Zubehör (siehe FMT-0058_Drehkreuz_Checkliste_d) <p style="text-align: center; font-size: small;">Abbildungen, Gewichte, Maße sind unverbindlich, technische Änderungen sind vorbehalten</p>	