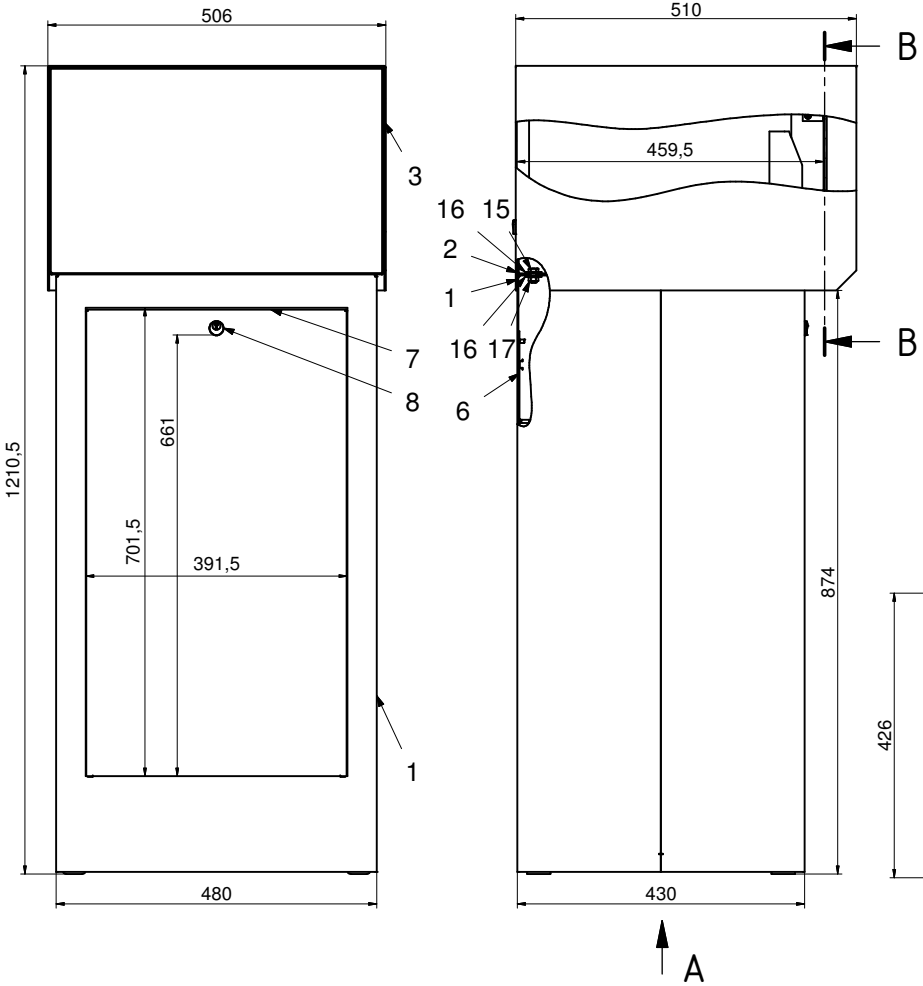

B-B (1 : 8)

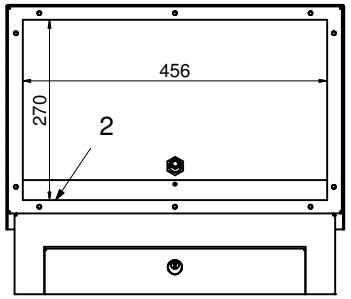

A (1 : 8)

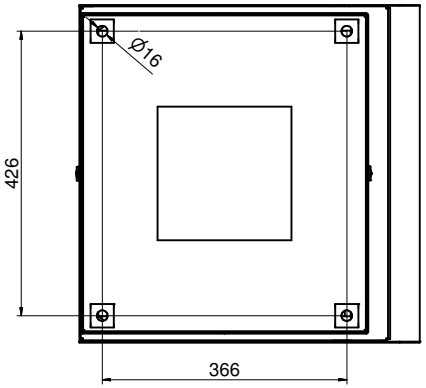

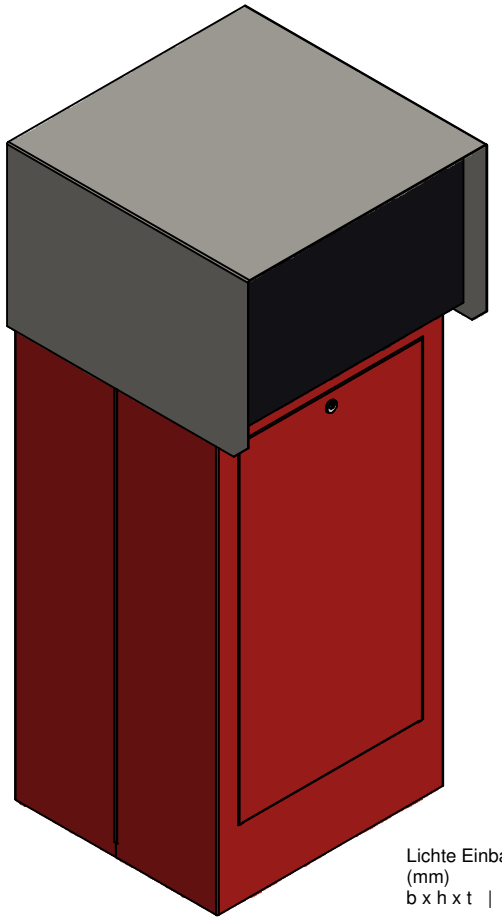

Lichte Einbaumaße: (B-B)
(mm)
b x h x t | 456 x 270 x ~400

Befestigung:

Die Befestigung erfolgt über Anker bzw. Dübel (12 mm).

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)								
über	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000
bis	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
mm	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2

Axel Tiede GmbH
Schrankenanlagen
Otto-Str. 15
41836 Hückelhoven-Baal
Tel. 02433/4071 + Fax. 02433/938896

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder Dritten hat rechtliche Konsequenzen.

Werkstoff: **1.4301: X5CrNi18-10 | Edelstahl**

Oberfläche: RAL | Kundenspezifisch

Einzelzuschnitt	Gewicht
-	k.A.

	Datum	Name
Bearb.	30.03.2011	mlahn
Gepr.		

Status	Änderungen	Datum	Name
e			
d			
c			
b			
a			

KG-500

105 030 020

Projekt | Laser-Nr.: - | Blatt: 1 | A3